




PAT air+

- Construction double parois haute qualité en acier et en fonte
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte.
- Haut rendement dans toutes les plages de puissances
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux
- Réservoir pour granulés 25 kg
- Extraction de fumée à régulation automatique
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4
- Capteur de débit d'air
- Limiteur de température de sécurité
- Allumage électrique
- Porte en acier avec sécurité enfant
- Pieds réglables
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm
- Décor sur le dessus interchangeable. Existe en plusieurs coloris : inox (de série), vert, jaune et corail

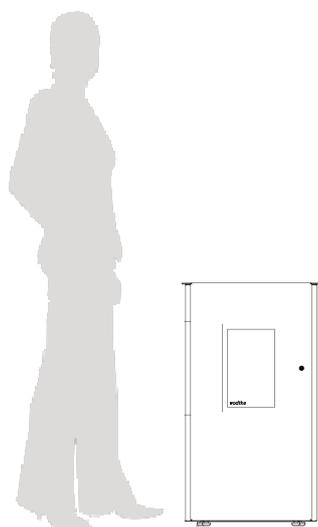

Combustible	Granulés
Rendement	90,5 %
Puissance réglable	de 2 à 6 kW
Capacité de chauffage	env. 40m ² / 160m ² (50 watts/m ²)
Émissions de CO à 13% d'O ₂	0,019 %
Contenu du réservoir	env. 25 kg
Autonomie par réservoir	16 à 50h selon kW
Consommation combustible	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
Dimensions L X H X P	525 x 916 x 535 mm
Poids	104 kg
Diamètre de la buse	100 mm
T°C des fumées	137° C / 210 ° C
Tirage requis	0 Pa
Flamme Verte	EN COURS
Crédit d'impôt	OUI
Conforme Norme	EN 14785



wodtke

FONDIS
être différent _____