

HIREFIRE

50

Air +

DISPONIBLE EN AOUT 2015


- Construction double parois en acier et en fonte
- Foyer en vermiculite et acier
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée
- Module accumulateur de chaleur en option
- Grille de décendrage en fonte massive
- Buse de raccordement en sortie verticale sur le dessus ou horizontal à l'arrière Ø 150 mm

- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion
- Porte en acier avec une grande vitre pour une belle vision du feu
- Raccordement pour l'arrivée d'air extérieur Ø 100 mm
- Tiroir à cendres
- Compartiment de rangement de grande capacité
- Foyer surélevé pour faciliter le chargement



Combustible	Bûches bois
Rendement	80%
Puissance nominale	7 kW
Capacité de chauffage	env. 59 m ² / 148 m ² (50 watts / m ²)
Émissions de CO à 13% d'O ₂	0.09 %
Dimensions L x H x P	440 X 1603 X 512 mm
Poids	155 kg 193 kg avec accumulateur
Diamètre de la buse	150 mm
T°C des fumées	305° C
Tirage requis	12 Pa
Flamme Verte	en cours
Crédit d'impôt	OUI
Conforme Norme	EN 13240

Accumulateur
Modulo

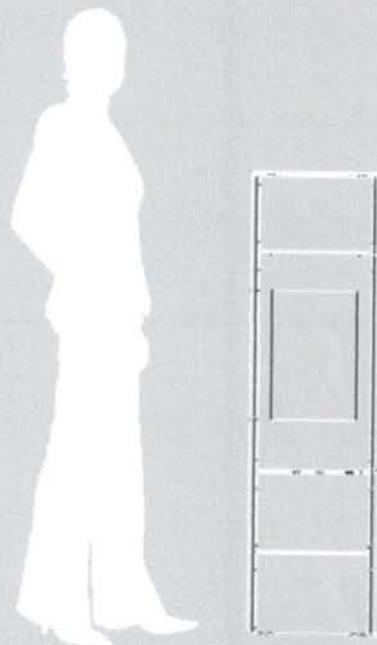

FONDIS wodtke
être différent