

lucky


air+

Une beauté des flammes sur trois côtés grâce au poêle LUCKY.
Tout en élégance et simplicité, ce poêle apporte de l'harmonie dans chaque habitat.

- Construction double parois en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite.
- Poignée en acier métallisé.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres et compartiment à bois.
- Pierre ollaire sur le dessus .



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	5 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 36 m ² / 88 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	467 x 1207 x 445 mm
POIDS	109 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	300 °C
TIRAGE REQUIS	12 PA
FLAMME VERTE	5*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

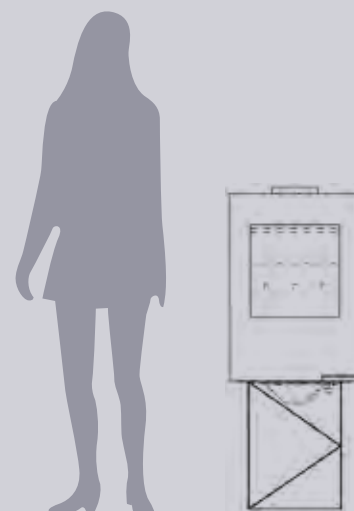

Voir fiche p. 96 du catalogue Wodtke.

