

Le poêle à granulés **H7 Signature Béton** fait contraster l'aspect lisse et brillant de la vitrocéramique avec le côté sobre et épuré des colonnes de béton qui entourent le foyer, pour un rendu digne des architectures les plus contemporaines.



COULEURS




béton
brut

MATÉRIAUX

| | |
|------------------------|----------------------|
| Corps de chauffe | Acier |
| Habillage | Béton et acier peint |
| Façade | Vitrocéramique |
| Capot supérieur | Inox brossé |
| Couvercle du réservoir | Bambou |

DIMENSIONS

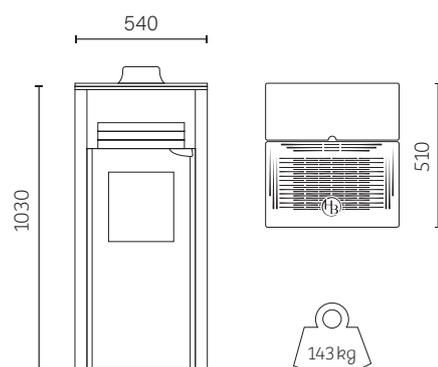

PERFORMANCES



| | | |
|---|----------|-------|
| Puissance nominale | [kW] | 8,3 |
| Puissance minimale | [kW] | 2 |
| Puissance mode ralenti | [kW] | 1,6 |
| Rendement max. | [%] | ≥90 |
| Taux de Co. à puissance nominale | [%] | <0,02 |
| Taux de particules fines | [mg/m³h] | ≤30 |
| Indice I | - | 0,091 |
| Indice I' | - | 0,152 |
| Conso. en granulés max. | [kg/h] | 1,98 |
| Conso. en granulés min. | [kg/h] | 0,36 |
| Capacité du réservoir | [kg] | 21 |
| Autonomie horaire max. | [h] | 58 |
| Puissance électrique à l'allumage | [W] | 330 |
| Puissance élec. moyenne en fonctionnement | [W] | 23,4 |
| Précision de variation de T° | [°C] | 0,1 |

ALIMENTATION

| | | |
|--------------|------|------|
| Alimentation | 230V | 50Hz |
|--------------|------|------|

GARANTIES

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  GARANTIE 2 ANS | STANDARD | sur l'ensemble des composants* du poêle. |
|  GARANTIE 3 ANS | PREMIUM | sur l'ensemble des composants* suite à la réception d'un avis sur l'installation de votre poêle |
|  GARANTIE 5 ANS | OR | Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants*. |
|  GARANTIE 10 ANS | CORPS DE CHAUFFE | Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication. |

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible

SORTIES DES FUMÉES / ENTRÉE D'AIR

| | | |
|-------------------------------|------|-----|
| Diamètre de sortie des fumées | [mm] | 80 |
| Hauteur de sortie des fumées | [mm] | 215 |
| Diamètre d'entrée d'air | [mm] | 50 |
| Hauteur d'entrée d'air | [mm] | 341 |

NORMES

EN 14 785
Marquage CE
Compatibilité conduits concentriques
Conforme à la norme Ecodesign 2022
Flamme verte 7 étoiles
Label Longtime



Le label du chauffage au bois



LES POÊLES HOBEN
SONT CONÇUS
ET FABRIQUÉS
EN FRANCE



HOBEN, une marque de la société INOVALP
06-2022



INOVALP
266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré

Cachet de votre revendeur

POELES-HOBEN.FR

HOBEN
LE POÊLE FRANÇAIS