

twin

air+


Le poêle à bois Twin flatte l'éclat de vos flammes grâce à ses courbes harmonieuses.

Efficace et compact, il bénéficie de tout le savoir-faire Wodtke.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Poignée en acier inoxydable.
- Habillage frontal en acier inoxydable et habillages latéraux en pierre ollaire.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Disponible avec module accumulateur de chaleur ou sans.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



| | |
|--|---|
| COMBUSTIBLE | Bûches bois 33 cm |
| RENDEMENT | 81 % |
| PUISSANCE NOMINALE | 7 kW |
| I | 0,3 |
| POUSSIÈRES | 21 mg/m ³ |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | env. 59 m ³ / 148 m ³ |
| ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂ | 0,05 % |
| DIMENSIONS L X H X P | 440 x 1360 x 510 mm |
| POIDS | 201 kg / 244 kg avec le module accumulateur |
| DIAMÈTRE DE LA BUSE | 150 mm |
| T°C DES FUMÉES | 305 °C |
| TIRAGE REQUIS | 12 Pa |
| FLAMME VERTE | 7* |
| CRÉDIT D'IMPÔT | OUI |
| CONFORME NORME | EN 13240 |

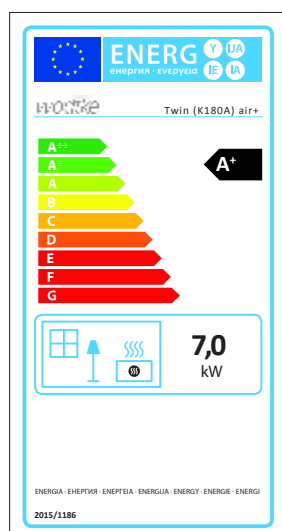

ENERGIE
FACILE
AQUITAINE

37 avenue de l'île de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél. : 05 56 67 28 62
www.energiefacileaquitaine.fr